

September 93

Gerät: Allgemein

Video Nr. 14/93

## Synchro-Edit-Steuerung

Die Grundig Videorecorder VS 550, VS 650, VS 680, VS 960 und GV 280S sind mit Synchro-Edit ausgestattet. Synchro-Edit ermöglicht, einen aufnehmenden Videorecorder und einen wiedergebenden Camerarecorder synchron zu starten und zu stoppen.

Folgende Gerätekombinationen sind möglich:

Camcorder	2,5 mm RC-Buchse (nur REC)	2,5 mm RC-Buchse (REC und Playback)	5-pol. Edit-Bus	Control-L-Bus	Videogeräte und Synchro-Edit-Kabel				
					VS 550	VS 650	VS 680	VS 960	GV 280S
VS-C 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VS-C 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VS-C 35	-	x	-	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
VS-C 40	-	x	-	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
VS-C 45	-	x	-	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
VS-C 46	-	x	x	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
VS-C 50	x	-	-	-	-	-	-	-	-
VS-C 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VS-C 60	-	x	-	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
VS-C 70	-	x	-	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
S-VS-C 75	-	x	x	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
S-VS-C 80	-	x	-	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
S-VS-C 85	-	x	x	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
VS 150	x	-	-	-	-	-	-	-	-
VS 160	x	-	-	-	-	-	-	-	-
VS 170	-	x	-	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
S-VS 180	-	x	-	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
VS 8000	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
VS 8100	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
VS 8150	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
VS 8250	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
VS 8300	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2

Camcorder	2,5 mm RC-Buchse (nur REC)	2,5 mm RC-Buchse (REC und Playback)	5-pol. Edit-Bus	Control-L-Bus	Videogeräte und Synchro-Edit-Kabel				
					VS 550	VS 650	VS 680	VS 960	GV 280S
VS 8320	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
VS 8500	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
VS 8800	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 125C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LC 145E	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 175HE	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 180HE	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 210C	-	x	-	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
LC 215C	-	x	x	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
LC 225C	-	-	x	-	-	-	-	-	SEK 3 *
LC 230E	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 232E	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 235E	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 240E	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 255SC	-	-	x	-	-	-	-	-	SEK 3 *
LC 280HE	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 285HE	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 290N	-	x	x	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
LC 295SN	-	x	x	-	SEK 1	SEK 2	SEK 2	SEK 2	SEK 2
LC 310C	-	-	x	-	-	-	-	-	SEK 3 *
LC 320C	-	-	x	-	-	-	-	-	SEK 3 *
LC 330E	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 335E	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 345E	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 355SC	-	-	x	-	-	-	-	-	SEK 3 *
LC 360SC	-	-	x	-	-	-	-	-	SEK 3 *
LC 375HE	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2
LC 380HE	-	-	-	x	-	-	-	-	SEK 2

\* Siehe Seite 3 und Service Information Video Nr. 24/92

#### Lagerhaltung:

Synchro-Edit-Kabel SEK 1

Synchro-Edit-Kabel SEK 2

Synchro-Edit-Kabel SEK 3 \*


Sachnummer: 27511-385.01

Sachnummer: 27511-387.01


Siehe Seite 3 und Service Information Video Nr. 24/92

...


**Synchro-Edit-Kabel SEK 1:**

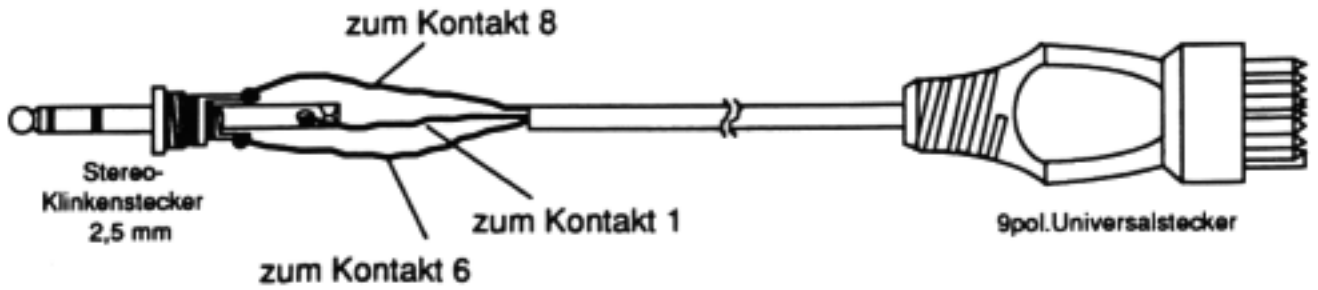

**Synchro-Edit-Kabel SEK 2:**

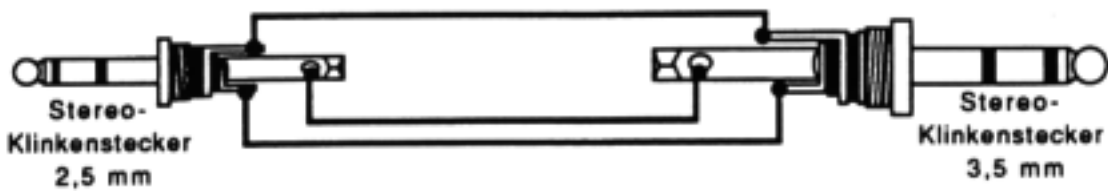

**Synchro-Edit-Kabel SEK 3:**

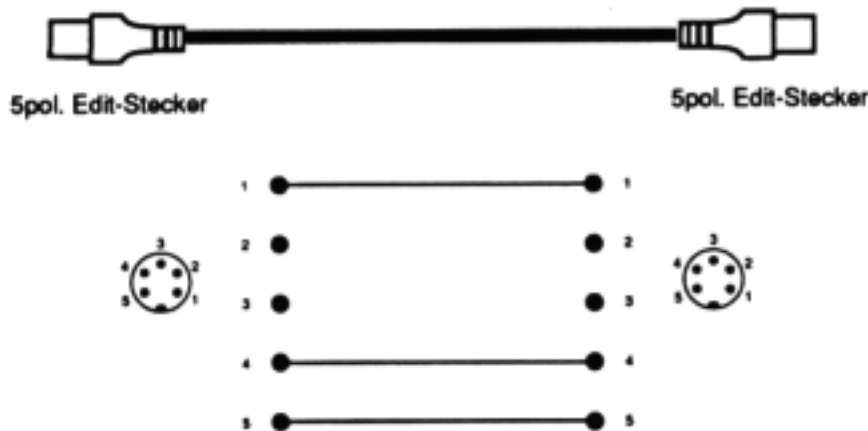

Das SEK 3 kann von der Firma Hama unter der Art.-Nr. 40416 bezogen werden.

Die Anschrift lautet: HAMA HAMAPHOT KG  
Hanke & Thomas  
86653 Monheim

Tel.: 090 91 / 502-0  
Fax: 090 91 / 502-274 oder 279  
Telex: 51612 hama d

*Handwritten mark*