

November 91

 Video
Nr. 27/91

Int.-Nr. 33/91

 Audio
Nr.

Int.-Nr.

 Verteiler/
Circulation:

 Fachhandel/
Dealer X

 Intern/
Internal X

OEM X

**service
INFORMATION**

Wir informieren über

Gerät/Type:

Color allgemein

Anwendungs-Hinweis zum Infrarot-Data-Programmer

Die neue Geräteserie mit OSD (Bildschirmdialog) ist sekundenschnell mit dem seit einiger Zeit auf dem Markt befindlichen Infrarot-Data-Programmer IDP 2 programmierbar.

Der IDP 1 ist bei diesen Geräten nicht mehr verwendbar.

Er wurde durch den IDP 2 abgelöst.

Der IDP 2 kann alle Funktionen des IDP 1 und darüber hinaus bei Fernsehen programmbezogen die Senderkürzel 6-stellig sowie "PERI" und "NORM" für Multisystem-CTV übertragen.

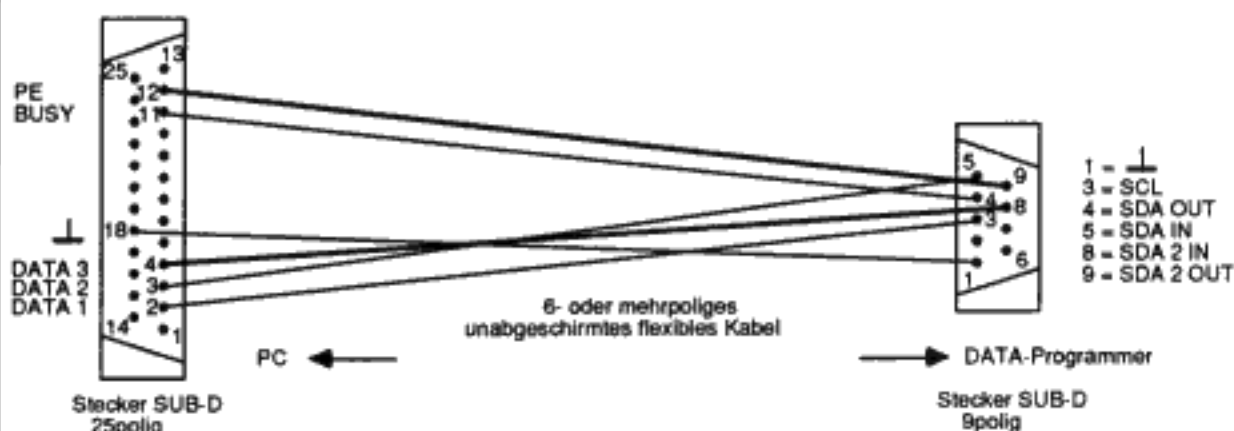
Über einen 9-poligen SUB-D-Anschluß des DATA-Programmers läßt sich auch der IDP 2 selbst, wie schon der IDP 1, von einem IBM- oder einem IBM-kompatiblen Personalcomputer programmieren. Die Dateneingabe erfolgt dann über das Keyboard (Tastatur) des Computers. Das GRUNDIG Kundendienst-Zentrum bietet dazu wieder eine 5^{1/4} Zoll-Diskette, Sach-Nr. 72008-510.00, an.

Alternativ ist, wie bisher, die empfangsspezifische Programmierung auch manuell über die 9 Geber-Tasten möglich.

Programmstart : a) Diskette einschieben und Computer einschalten oder

b) bei eingeschaltetem Computer Diskette einschieben und Programm über "ESD2" aufrufen.

Das hierzu notwendige Anschlußkabel kann sich ein Techniker selbst herstellen oder ein eventuell schon vorhandenes Kabel vom IDP 1 durch zwei zusätzliche Leitungen (in der Skizze durch stärkere Linien hervorgehoben) erweitern:


Lagerhaltung:

Diskette 5^{1/4} Zoll mit Programm geladen Sach-Nr. 72008-510.00.

Diese Diskette ist auch für den IDP 1 (Diskette 72008-443.00) verwendbar.

VIDEO	
VHS CAM	
TV	X
HIFI	
CD	
AUDIO CASSETTE	
VIDEO CASSETTE RECORDER	
VIDEO CASSETTE RECORDER	
VIDEO CASSETTE RECORDER	
Btx	